

Professional

SEGMENTATI SALDOBRASATI

SEG. BRAZE-WELDED / SEG. SCHEIBEN GELÖTET
SEG. SOUDURE PAR BRASSAGE / SEG. CON SOLDADURA DE PLATA

CPU




APPLICAZIONE: CEMENTO PRECOMPRESSO.

APPLICATION: PRE-STRESSED CONCRETE FOR MACHINES.

EINSATZBEREICH: VORGESPANNTER BETON FÜR MASCHINEN.

APPLICATIONS: APPLICATION: BETON PRECONTRAIKT.


APLICACIÓN: HORMIGÓN PRECOMPRESO PARA MAQUINAS.



PER POTENZA DA 37 A 75 kW

FOR POWER FROM **37 TO 75 kW** / FÜR MASCHINEN VON **37 BIS 75 kW** LEISTUNG

POUR PUISSANCE DE **37 A 75 kW** / PARA POTENCIA DE **37 A 75 kW**

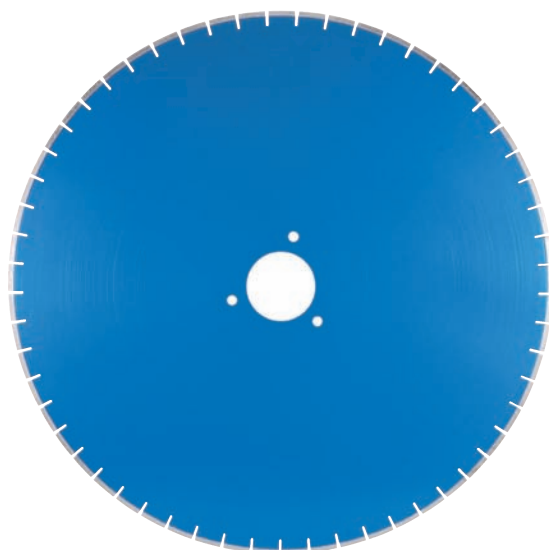

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø(a)	mm	Z	€
E43B80060	800	6,5	57	1.024,00
E43B90070	900	7,0	64	1.279,00
E43BA0070	1000	7,0	70	1.460,00
E43BB0075	1100	7,5	74	2.002,00
E43BC0075	1200	7,5	80	2.087,00
E43BD0088	1300	9,0	88	2.980,00
E43BD5088	1350	9,0	88	3.170,00

CPU Silent

DISCO SILENZIATO

SILENT DISC / GERÄUSCHLOSE SCHEIBE

DISQUE SILENCIEUX / DISCO SILENCIOSO



CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø(a)	mm	Z	€
E43I80060	800	6,5	57	1.248,00
E43I90070	900	7,0	64	1.726,00
E43IA0070	1000	7,0	70	1.862,00
E43IB0075	1100	7,5	74	2.384,00
E43IC0075	1200	7,5	80	2.634,00
E43ID0088	1300	9,0	88	3.399,00
E43ID5088	1350	9,0	88	3.675,00

S.7
CAP. 13

